



Instrukcja obsługi

TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D

Przełącznik Fast Ethernet Desktop 10/100M

Zawartość opakowania (poniższe przedmioty powinny znajdować się w pudełku)

- Przełącznik TL-SF1005D / TL-SF1008D / TL-SF1016D
- Zasilacz AC

Rozdział 1 Instalacja

- 1) Należy odpowiednio podłączyć zasilacz do sieci elektrycznej.
- 2) Włączyć urządzenie. Diody LED będą sygnalizowały stan pracy urządzenia:
 - a) W czasie włączenia urządzenia wszystkie diody zaświecą się
 - b) Świecąca dioda Power LED zasygnalizuje podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej.

Rozdział 2 Cechy i specyfikacja urządzenia


Przełącznik 5/8/16 portowy 10/100Mbps RJ45 wspiera funkcję automatycznej negocjacji połączeń i automatycznego kłosowania

- Zgodny ze standardem IEEE802.3x dotyczącym kontroli przepływu dla trybu pełnego duplexu, oraz funkcji “backpressure” dla trybu pół duplexu
- Obsługuje automatyczne zapamiętywanie adresów MAC
- Plastikowa obudowa desktop, możliwy montaż na ścianie
- Zewnętrzny zasilacz

Właściwości	
Standard	IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX
Szybkość transmisji danych	Ethernet: 10Mbps (Half Duplex), 20Mbps (Full Duplex); Fast Ethernet: 100Mbps (Half Duplex), 200Mbps (Full Duplex)
Kabel	10BASE-T: UTP kategorii 3, 4, 5 kabel (max. 100m) EIA/TIA-568 100 STP (max. 100m) 100BASE-Tx: UTP kategorii 5, 5e kabel (max. 100m) EIA/TIA-568 100 STP (max. 100m)
Ilość portów	5/8/16 10/100Mbps
Diody LED	Power, Link/Act
Zasilanie	AC12V~ 0.35A dla TL-SF1005D AC9V~ 0.8A dla TL-SF1008D AC9V~ 1.2A for TL-SF1016D
Temperatura pracy	0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura przechowywania	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Wilgotność warunkach pracy	10%~90% nie kondensująca
Wilgotność	5%~95% nie kondensująca

Rozdział 3 Budowa zewnętrzna (na przykładzie TL-SF1016D)

1) Panel przedni i diody LED




Rysunek 3-1 Przedni panel i diody LED przełącznika TL-SF1016D

Dioda Power LED: sygnalizuje podłączenie do źródła zasilania.

Diody LINK/ACT LED: Świecenie diody na zielono sygnalizuje podłączenie urządzenia do odpowiedniego portu. Pulsowanie diody oznacza transfer danych.

2) Panel tylni

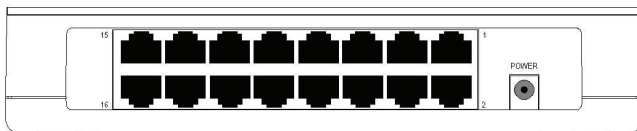

Rysunek 3-2 Panel tylni przełącznika TL-SF1016D

Na tylnim panelu urządzenia TL-SF1008D znajduje się 16 portów 10/100Mbps RJ45. Każdy port może pracować jako łącze nadrzędne.